


RA-450

代表的用途 (Typical Applications)

- ・健康機器 Health Machine
- ・電動工具 Electric Tool
- ・ポンプ Pump




寸法図 (Dimension)

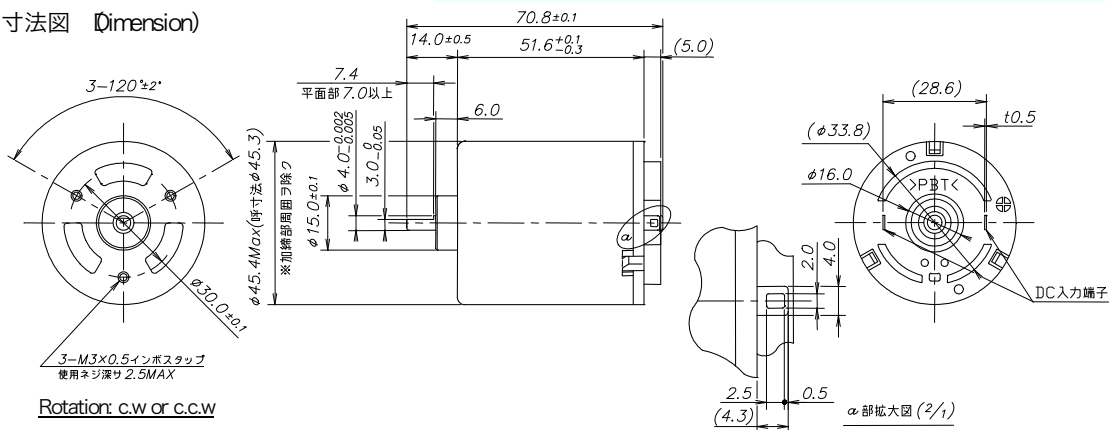

参考特性 (Reference characteristics)

| 定格電圧 Rated volt (V) | 無負荷回転数 No load speed (r.p.m) | 無負荷電流 No load current (mA) | 定格トルク Rated torque (g·cm) | 定格回転数 Rated speed (r.p.m) | 定格電流 Rated current (mA) | 停止トルク Stall torque (g·cm) |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 12V D.C | 4000 | 140 | 300 | 3000 | 1240 | 1230 |
| 24V D.C | 4000 | 70 | 300 | 3100 | 620 | 1350 |
| 100V AC | 6000 | 40 | 300 | 3750 | 240 | 1000 |
| | 4000 | 35 | 300 | 2580 | 160 | 860 |

特性図 (Characteristics)

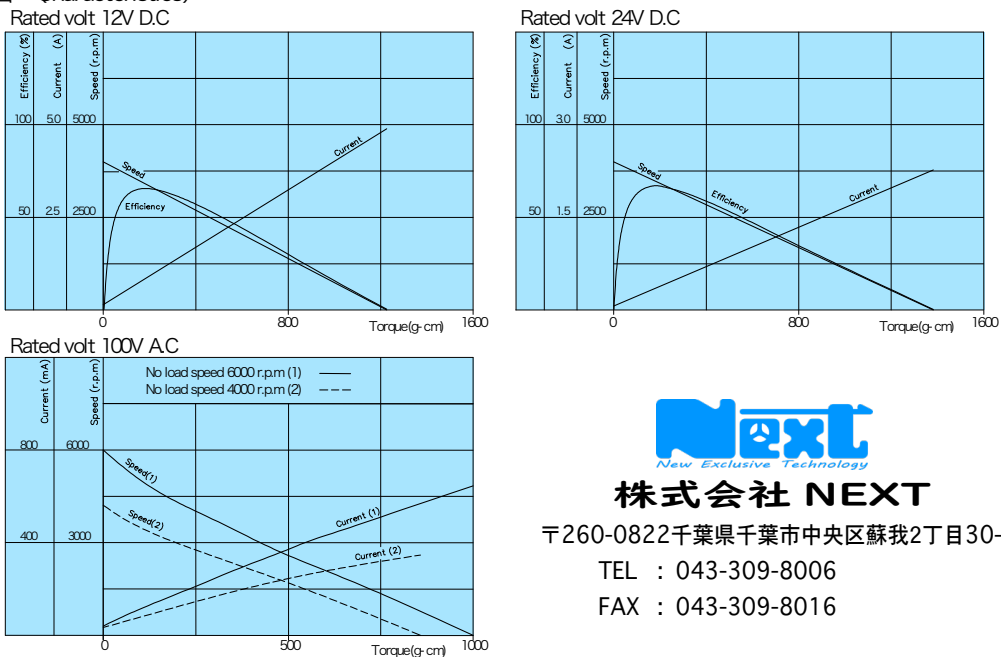

株式会社 NEXT

〒260-0822千葉県千葉市中央区蘇我2丁目30-31

TEL : 043-309-8006

FAX : 043-309-8016