


RH-548

代表用途 (Typical Applications)

- ・マッサージユニット Message unit
- ・ポンプユニット Pump unit
- ・椅子背もたれ、電動ベッド Chair, Bed Reclining




寸法図 (Dimension)

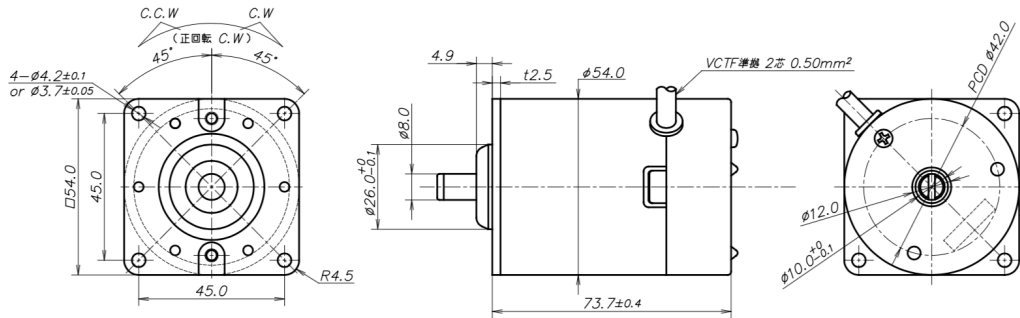

参考特性 (Reference characteristics)

定格電圧 Rated Volt (V)	無負荷回転数 No load speed (r.p.m)	無負荷電流 No load current (mA)	定格トルク Rated torque (g.cm)	定格回転数 Rated speed (r.p.m)	定格電流 Rated current (mA)	停止トルク Stall torque (g.cm)
24V D.C	4900	360	750	4080	2000	4000
	3800	280	500	3250	1160	3200

特性図 (Characteristics)

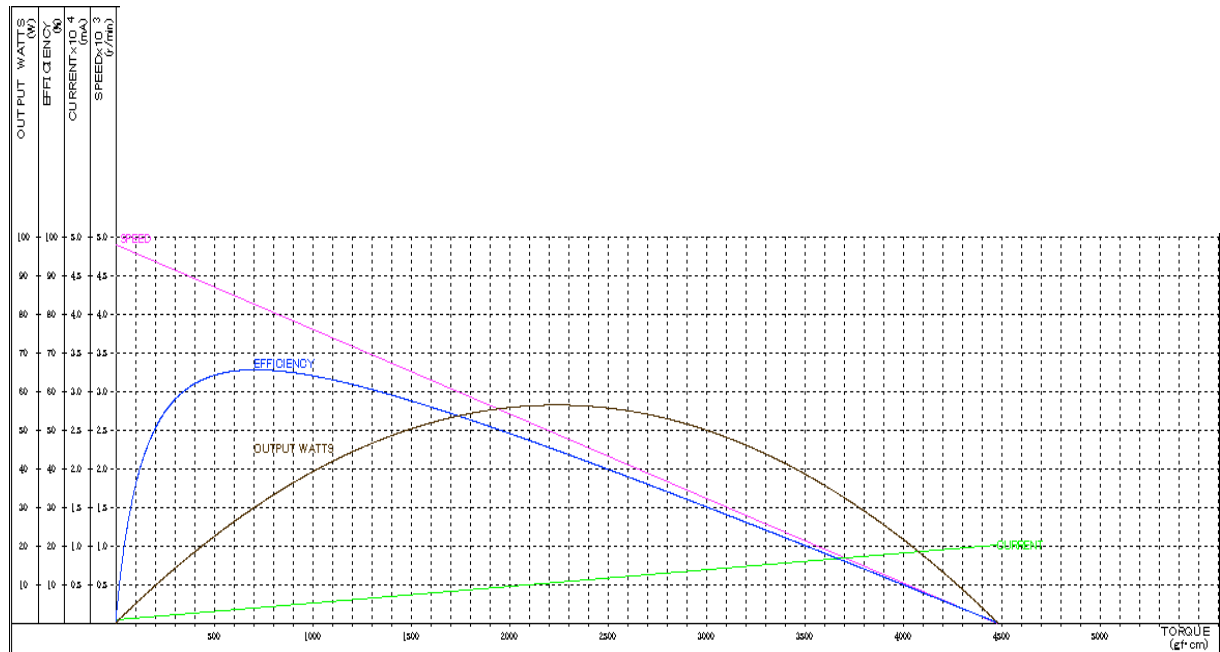

株式会社 NEXT

〒260-0822 千葉県千葉市中央区蘇我2丁目30-31

TEL : 043-309-8006

FAX : 043-309-8016